

INFORMATION GÉNÉRALE

L'intercom de salle des machines RUKRA est monté dans la salle des machines et vous permet d'avoir une connexion facile avec les utilisateurs dans la cabine d'ascenseur. Le système communique à travers la téléalarme livrée. Il n'est pas nécessaire d'installer un module parleur supplémentaire.


Connectez un téléphone PSTN normal de la salle des machines à L'intercom de salle des machines RUKRA. Une fois que le combiné est décroché, il y a une connexion directe avec la téléalarme de la cabine et vous pouvez communiquer avec les utilisateurs de l'ascenseur.

Après la conversation, vous raccrochez le combiné et l'appel est déconnecté.

Il n'y a pas de time out dans l'interphone, c'est-à-dire que si vous ne déposez pas le combiné la connexion reste active et la téléalarme le téléphone d'ascenseur ne peut pas appeler à l'extérieur.

L'intercom de la salle des machines peut également être utilisé pour programmer la téléalarme RUKRA sans la présence d'une ligne téléphonique.

INSTALLATION

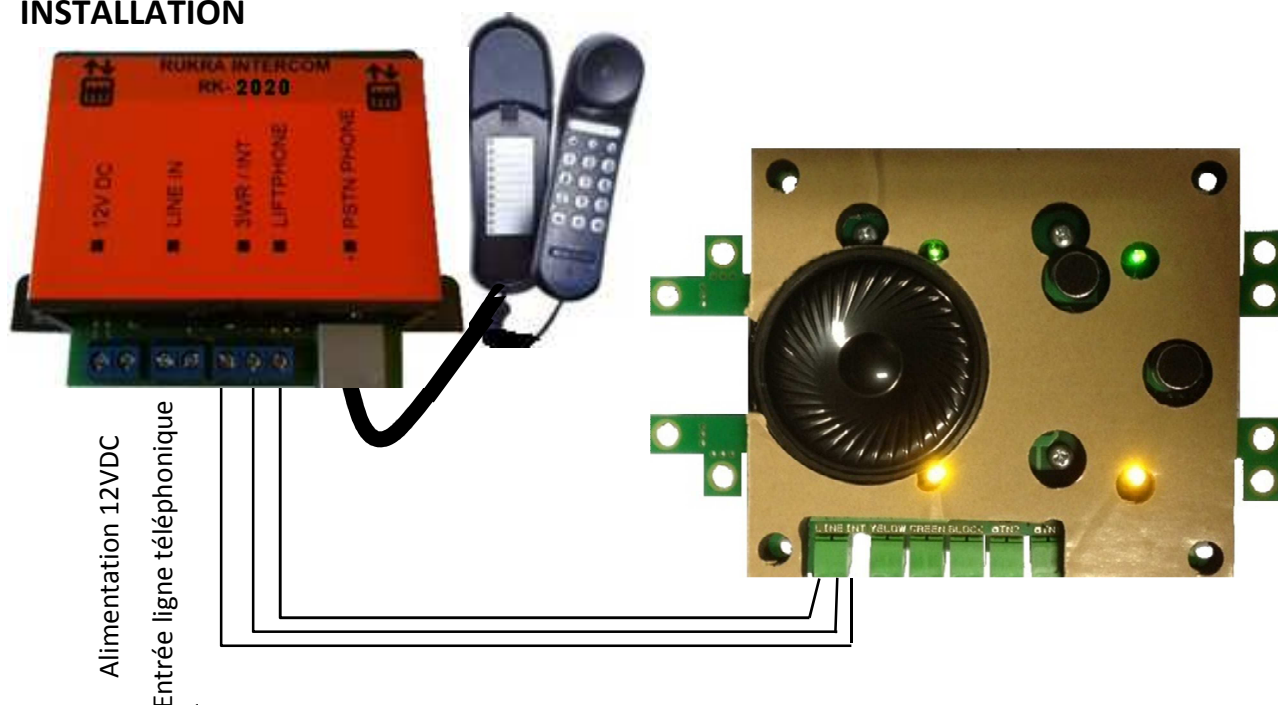

DONNÉES TECHNIQUES

Information générale	:Alimentation	: 12VDC
	Température	: -20 ° - 85 ° C
	Boîtier	: Plastique ABS
	Dimensions	: 65x25x60mm
	CE	: Le symbole CE indique que le produit est conforme à la norme européenne.
	Garantie	: 2 Ans Carry in

Lire attentivement ce mode d'emploi avant tout montage ou programmation

RUKRA EUROPE B.V. ■ WWW.RUKRA.EU ■ INFO@RUKRA.EU