



## RUKRA PSTN IO\_04

RUKRA PSTN IO\_04 heeft 4 uitgangsrelais van 10A. U kunt de 4 relais ieder afzonderlijk op afstand bedienen via een analoge, voip of gsm telefoonlijn. Het apparaat wordt gevoed met 230V ~. De toegang is beveiligd met een wachtwoord (instelbaar).


De status van alle relais kan gecontroleerd worden aan de hand van de toongeluiden die hoorbaar zijn als u de status via de telefoon opvraagt.

Met dit product kunt u overal waar een telefoonlijn aanwezig is apparaten in of uitschakelen en opvragen of het apparaat is in of uitgeschakeld.

### Werking:

Bel het telefoonnummer waar het RUKRA PSTN systeem op is aangesloten. Na het ingestelde aantal beltonen neemt het systeem automatisch op en kunt u met behulp van een aantal signaaltönen horen of een uitgang is in of uitgeschakeld.

Met uw telefoontoetsen kunt u de uitgangen in en uit schakelen

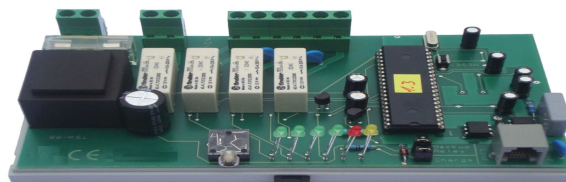

## TECHNISCH

- Voeding: 230V AC
- Uitgang: 4 x maakcontact 10A
- Stroomverbruik:  
Rust: 20mA  
Actief: 100mA
- Afmetingen bxhxd:  
160x90x58mm
- Montage: DIN rail
- Omgevingstemp.:  
-20 tot 70° Celsius
- Artikelnummer: RK-3000

**Duurzaam en  
onderhoudsvrij**